

Rejillas de Inyección ID2L Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de aluminio de doble deflexión para Inyección de alto volumen de aire y de alto tiro con aletas de 2" ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás, incluye tornillería para fijación. El marco es en acero para mayor resistencia.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar).
(Con opciones en otros colores).

2

Medidas

Disponible en medidas desde 8" X 4" hasta 48" X 12".

3

Construcción

Fabricada con Marco de acero y aletas de aluminio de 2".


4

Aplicaciones

Ideal para instalaciones con requerimientos de tiro largo como: Naves industriales, Centros Comerciales, Supermercados, Aeropuertos, Grandes almacenes o cualquier instalación con amplios espacios.

5

Vista Rejilla ID2L

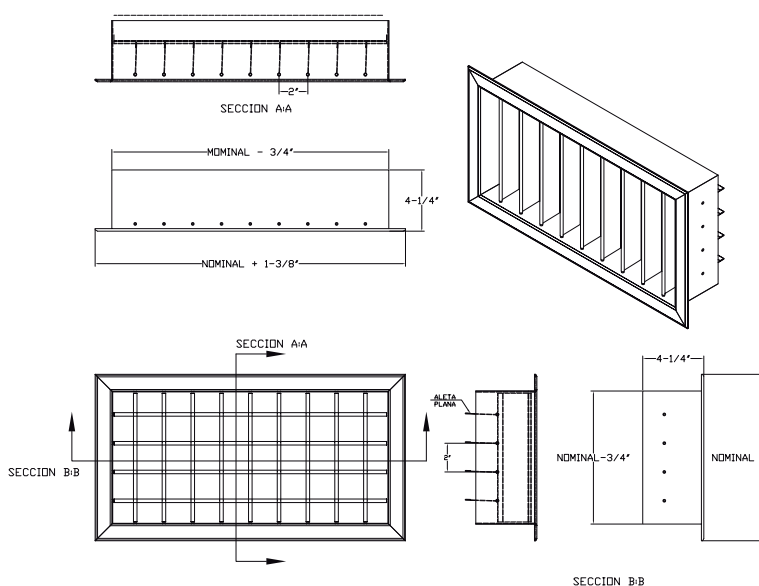

Nota:

Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejillas de Inyección ID2L Aluminio


SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6

Instalación

PARED

TORNILLO

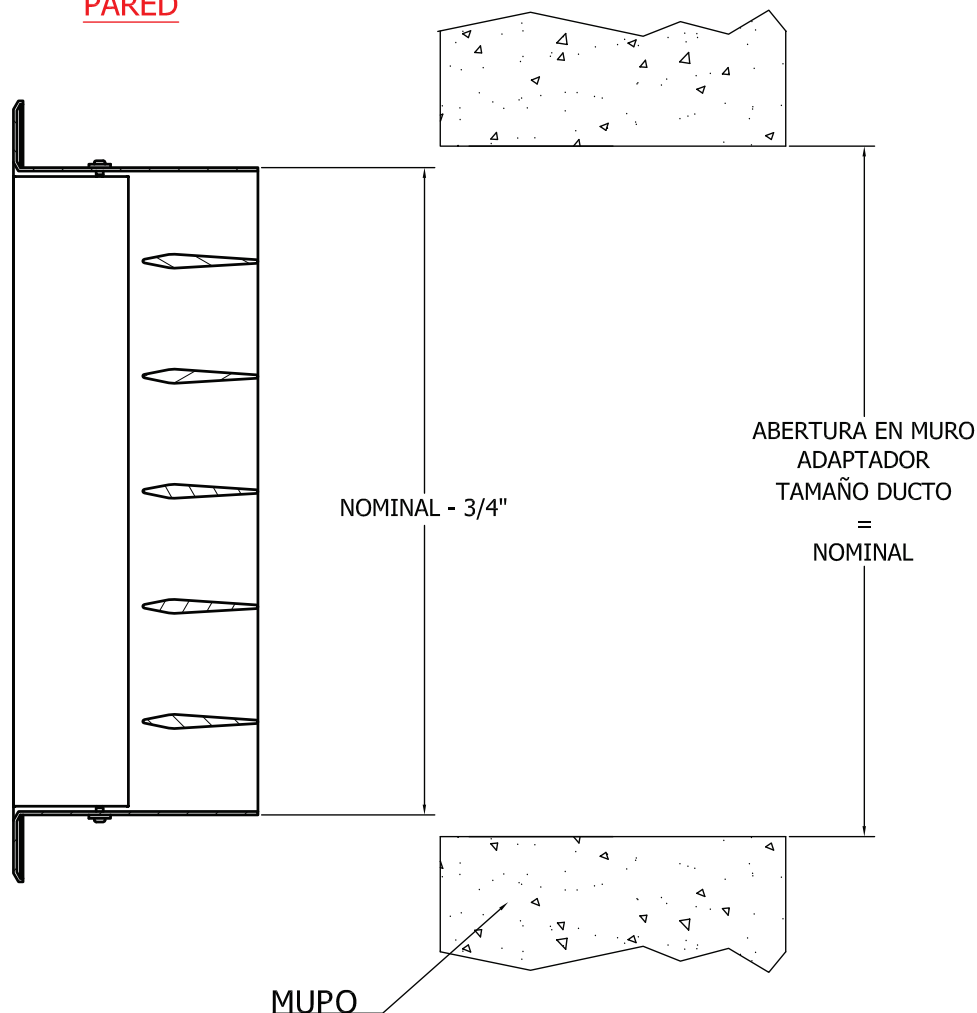

7

Accesorios (OPCIONALES)



Caja de Distribución de Aire CMI6R

Terminales de descarga para alta velocidad industrial o comercial, de 4 o 6 vías de distribución.



Rejillas de Inyección ID2L Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Nomenclatura

ID2 L B 24.00 06.00

ID2 PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	24.00 ANCHO	06.00 ALTO
ID2 REJILLA DE INYECCIÓN CON DOBLE DEFLEXIÓN ALETAS A 2"	A ACERO L ALUMINIO	B BLANCO S SIN PINTURA A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

