

Rejilla IESL Aluminio

SPIRODUCTO + REJILLAS + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

Rejilla de acero de doble deflexión para inyección de aire con aletas rectas ajustables individualmente, verticales al frente y horizontales atrás. La cara de la rejilla se ajusta al diámetro del ducto (desde diámetro 6"). Incluye tornillería para fijación, deflector y sello en el marco para evitar fugas de aire. Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

1

Acabados

Pintura en polvo electrostática horneada en Blanco Brillante (estándar). (Con opciones en otros colores).

2

Medidas

Medidas pares desde :
desde 8" X 3" hasta 36" X 12".

3

Construcción

Fabricada en Aluminio con opción a Acero (IESA)



4

Aplicaciones

Diseñada para montarse en un ducto circular sin necesidad de casquillos.

5

Vistas Rejilla IESL

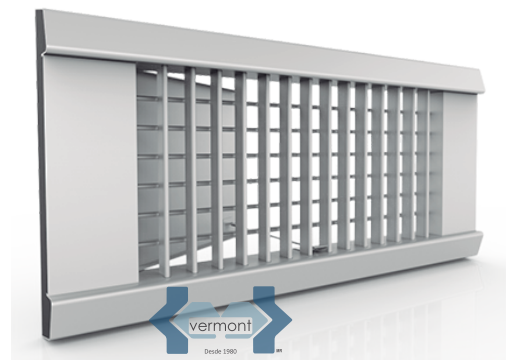
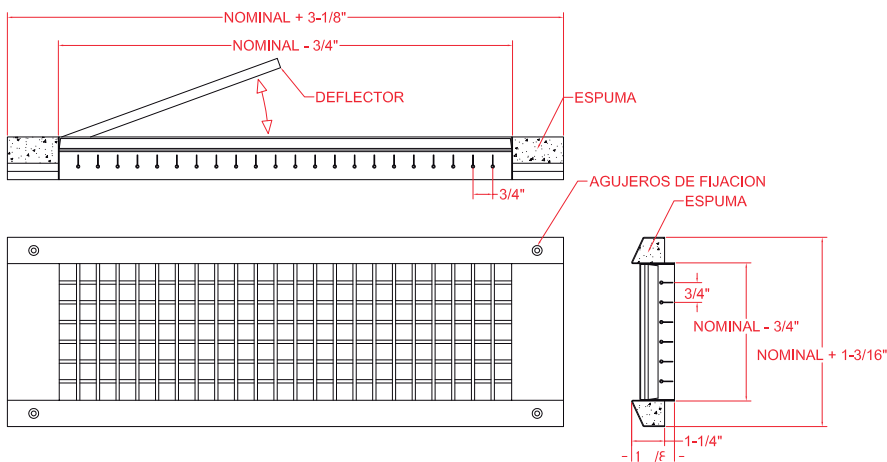


Empaque plástico hermético con tornillos para fijación.

Rejilla IESL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

6 Instalación

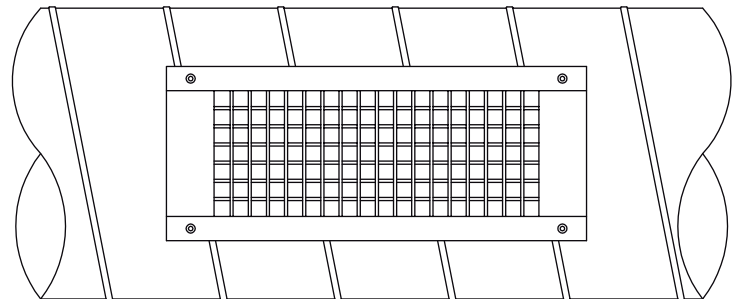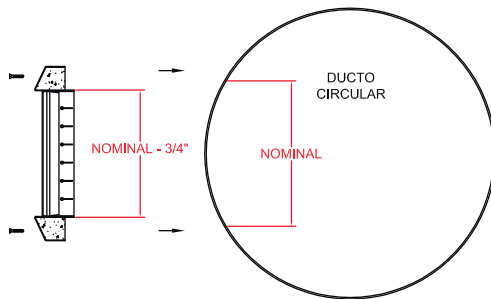

7 Nomenclatura

IES L B 08.00 03.00

PRODUCTO MATERIAL COLOR DE PINTURA ANCHO ALTO

IES PRODUCTO	L MATERIAL	B COLOR DE PINTURA	08.00 ANCHO	03.00 ALTO
IES REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN PARA INYECCIÓN DE AIRE CON ALETAS RECTAS PARA SPIRO CON DEFLECTOR	A ACERO L ALUMINIO	B BLANCO S SIN PINTURA A ALUMINIO (NATURAL) N NEGRO	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES	2 ENTEROS Y 2 DECIMALES

Rejilla IESL Aluminio

SPIRODUCTO + **REJILLAS** + DIFUSORES + FILTROS + DUCTO FLEXIBLE + ACCESORIOS

8

Accesorios (OPCIONALES)



Spiro Ducto SLC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral liso.



Spiro Ducto SRC

Ducto circular de acero galvanizado engargolado en espiral con tres venas de refuerzo